LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární ulice 35
281 03 Radim u Kolína
Česká Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Vývěva membránová VM 20 D

ZÁK. ČÍSLO: 2302 00 0000

Vývěva slouží jako zdroj podtlaku nebo jako dopravní čerpadlo pro neagresivní a nevýbušné plyny zbavené nečistot a všude tam, kde je třeba čistý bezolejový provoz. Vývěvy mohou být použity v laboratořích, zdravotnictví, potravinářství, balících zařízeních a podobně. Pracovní komory lze propojit paralelně, čímž se zvýší dopravní množství na dvojnásobek nebo sériově, kdy dosáhneme snížení mezního tlaku. Pro klidný chod vývěvy doporučujeme rovnoměrné zatížení obou hlav.

Technické údaje

Mezní tlak při sériovém spojení	< 2 kPa
Mezní tlak při paralelním spojení	< 14 kPa
Čerpací rychlost při 105 Pa při sériovém spojení	Cca 20 – 5% l/min
Čerpací rychlost při 105 Pa při paralelním spojení	Cca 40 – 5% l/min
Světlost vyústek	Js 6
Světlost připojené hadice	Js 9
Výkon motoru	180W
Napájecí napětí motoru	230V/50Hz
Hmotnost	8 kg

Fotogalerie
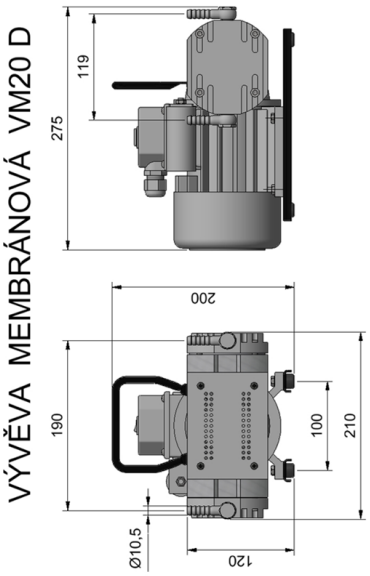
VÝVĚVA MEMBRÁNOVÁ VM20 D